

Double Cloud 9 - Datenblatt



HodgePodge – Eine Vielfalt an stabilen und belastbaren Sport- und Spielelementen

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl von Aktionen einladen: Volleyballnetz für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln und Seilbahnen für spielerischen Zeitvertreib.

Das Wichtigste in Kürze.


Produktfamilie:	HodgePodge	Anzahl der Fundamente:	3 Stück
Artikelnummer:	95.171.311	Betonvolumen der Güte C20/C25:	1,03 m³
Spielalter:	Ab 3 Jahre	Anzahl der fachlich versierten Monteure:	2 Personen
Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176:	1,80 m	Aufbauzeit ohne Fundamenterstellung:	4 Stunden
Länge x Breite x Höhe:	6,2 m x 1,2 m x 2,0 m	Gesamtmaße des größten Teils:	Ø0,14 x 3,1m
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:	9,2 m x 6,4 m	Gewicht des schwersten Teils:	70kg
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:	9,9 m x 8,1 m	Transportvolumen:	auf Anfrage
Mindestfallschutzfläche (DIN EN 1176):	59,87 m²	Ersatzteilgarantie:	Lebenslang
Mindestfallschutzfläche (ASTM 1487):	59,96 m²	TÜV-Zertifikat:	Nr.: Z2.16.01.10256.259 vom TÜV Product Service


Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

Double Cloud 9 - Datenblatt

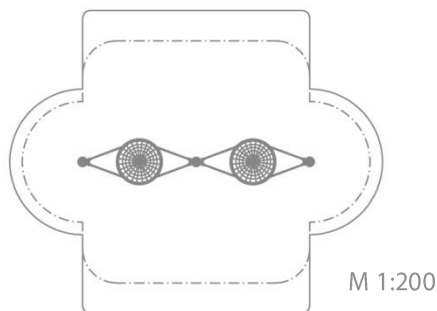

Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Sitz:

Nestschaukelsitz aus verzinktem Stahlrohr-Ring, ummantelt mit stoßdämpfendem Material und umwickelt mit stoßdämpfendem Faserseil, ist ein engmaschiges Netz aus weichem Stahlseil, dessen Stahldrahtlitzen mit geflochtenen Polyestergerarnen ummantelt sind, aufgehängt. Verbindungsteile: Edelstahl V2A

Kugeln:

Die Schaukellager befinden sich an den Frameworx®-Aluminiumkugeln (Ø 250 mm, innenliegende Befestigungen, sicher verschlossen mit langlebiger EPDM-Gummilins) und sind in Polyamidbuchsen gelagert

Pfosten:

Stahl-Pfosten, Ø 133 mm; Wanddicke 5 – 10 mm; mit abgerundeter Aluminiumkappe; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet

Abhängeseile:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseen und Seilseele aus verzinkten Drähten, Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergerarn (kein Polypropylen) ummantelt; Ø 16 mm




Berliner
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com