

VIP Swing - Datenblatt



HodgePodge – Eine Vielfalt an stabilen und belastbaren Sport- und Spielelementen

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl von Aktionen einladen:

Volleyballnetz für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln und Seilbahnen für spielerischen Zeitvertrieb.

VIP Swing – Das Wichtigste in Kürze.


Produktfamilie:	HodgePodge	Anzahl der Fundamente:	2
Artikelnummer:	97.100.026	Betonvolumen der Güte C20/C25:	1,4 m³
Spielalter:	Ab 5 Jahre	Anzahl der fachlich versierten Monteure:	2
Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176:	2,20 m	Aufbauzeit ohne Fundamenterstellung:	3 Stunden
Länge x Breite x Höhe:	4,7 m x 2,0 m x 3,5 m	Gesamtmaße des größten Teils:	Ø 0,1 m x 4,5 m
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:	7,7 m x 9,2 m	Gewicht des schwersten Teils:	175 kg
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:	8,4 m x 9,8 m	Transportvolumen:	0,7 m³
Mindestfallschutzfläche (DIN EN 1176):	53,6 m²	Ersatzteilgarantie:	Lebenslang
Mindestfallschutzfläche (ASTM 1487):	62,6 m²	TÜV-Zertifikat:	Nr.: Z2.16.01.10256.259 vom TÜV Product Service


Berliner
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin


Tel. +49.(0)30.41 47 24-0
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

VIP Swing - Datenblatt

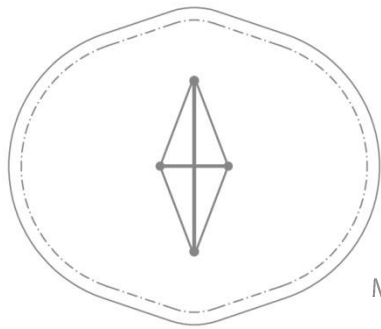

M 1:200



Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:

Terranos®-Stahlrohre, \varnothing 133 mm, s 10 mm, korrosionsschützend sandgestrahlt und lösemittelfrei im Epoxy/ Polyesterverfahren farbig pulverbeschichtet.

Rohre:

Gerüstrohr aus Framework®-Stahlrohr, \varnothing 60,3 mm, s 5 mm, korrosionsschützend sandgestrahlt und lösemittelfrei im Epoxy/ Polyester/ Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, Sitz-Spreizrohr aus Framework®-Edelstahlrohr, \varnothing 60,3 mm, s 3,0 mm.

Kugeln:

Framework®-Aluminiumkugeln, korrosionsschützend sandgestrahlt und lösemittelfrei schwarz pulverbeschichtet, \varnothing 200 mm, alle Befestigungsteile im Inneren der Kugel verborgen, sicher verschlossen mit langlebigen Hartgummi-Kautschuk-Linsen (kein Kunststoff).

Seil:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten, Außenlitzten mit texturiertem, hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn ummantelt.

Sitze:

Sicherheits-Pendelsitze an ummantelten Ketten, befestigt an den Pfosten über 4 U-Rope®-Abspannseile in 2 wälzgelagerten Wirbeln an Terranos®-Aluminium-Schellen, (keine Kunststoff-Teile).

Anschlüsse:

Terranos®-Aluminium-Schellen, lösemittelfrei schwarz oder farbig pulverbeschichtet. Alle der Witterung ausgesetzten Schrauben und Muttern aus Edelstahl rostfrei.




Berliner
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com