

## Cloud 9 - Datenblatt



### HodgePodge – Eine Vielfalt an stabilen und belastbaren Sport- und Spielelementen

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl von Aktionen einladen:

Volleyballnetz für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln und Seilbahnen für spielerischen Zeitvertrieb.

#### Cloud 9 – das Wichtigste in Kürze.

Produktfamilie:	<b>HodgePodge</b>	Anzahl der Fundamente:	<b>2 Stück</b>
Artikelnummer:	<b>97.100.025</b>	Betonvolumen der Güte C20/C25:	<b>0,7 m<sup>3</sup></b>
Spielalter:	<b>Ab 3 Jahre</b>	Anzahl der fachlich versierten Monteure:	<b>2</b>
Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176:	<b>1,80 m</b>	Aufbauzeit ohne Fundamenterstellung:	<b>2 Stunden</b>
Länge x Breite x Höhe:	<b>3,2 m x 1,2 m x 2,0 m</b>	Gesamtmaße des größten Teils:	<b>Ø 0,1 x 3,1 m</b>
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:	<b>6,2 m x 6,4 m</b>	Gewicht des schwersten Teils:	<b>70 kg</b>
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:	<b>6,8 m x 8,1 m</b>	Transportvolumen:	<b>1,8 m<sup>3</sup></b>
Mindestfallschutzfläche (DIN EN 1176):	<b>26,6 m<sup>2</sup></b>	Ersatzteilgarantie:	<b>Lebenslang</b>
Mindestfallschutzfläche (ASTM 1487):	<b>31,0 m<sup>2</sup></b>	TÜV-Zertifikat:	<b>Z2 16 01 10256 259 vom TÜV Product Service</b>



  
**Berliner**  
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.  
Lengeder Straße 2/4  
13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0  
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com  
www.berliner-seilfabrik.com

# Cloud 9 - Datenblatt

M 1:200

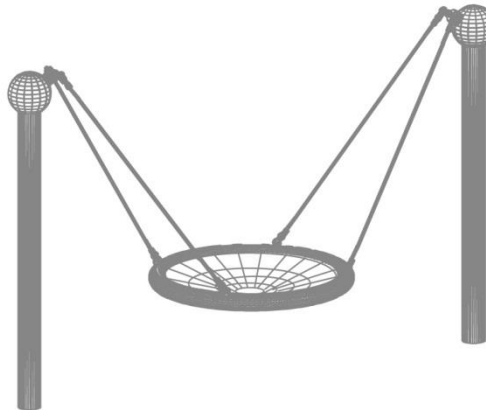

## Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

### Sitz:

Nestschaukelsitz aus verzinktem Stahlrohr-Ring, ummantelt mit stoßdämpfendem Material und umwickelt mit stoßdämpfendem Faserseil, ist ein engmaschiges Netz aus weichem Stahlseil, dessen Stahldrahtlitzen mit geflochtenen Polyestergeräten ummantelt sind, aufgehängt. Verbindungsteile: Edelstahl V2A

### Kugeln:

Die Schaukellager befinden sich an den Framework®-Aluminiumkugeln (Ø 250 mm, innenliegende Befestigungen, sicher verschlossen mit langlebiger EPDM-Gummilinie) und sind in Polyamidbuchsen gelagert

### Pfosten:

Stahl-Pfosten, Ø 133 mm; Wanddicke 5 – 10 mm; mit abgerundeter Aluminiumkappe; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet

### Abhängeseile:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseen und Seilseele aus verzinkten Drähten, Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergeräten (kein Polypropylen) ummantelt; Ø 16 mm

t.



  
**Berliner**  
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.  
Lengeder Straße 2/4  
13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0  
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com  
www.berliner-seilfabrik.com